



DEWALT


DWE4212 - ESMERILHADEIRA ANG. 5" 1200W

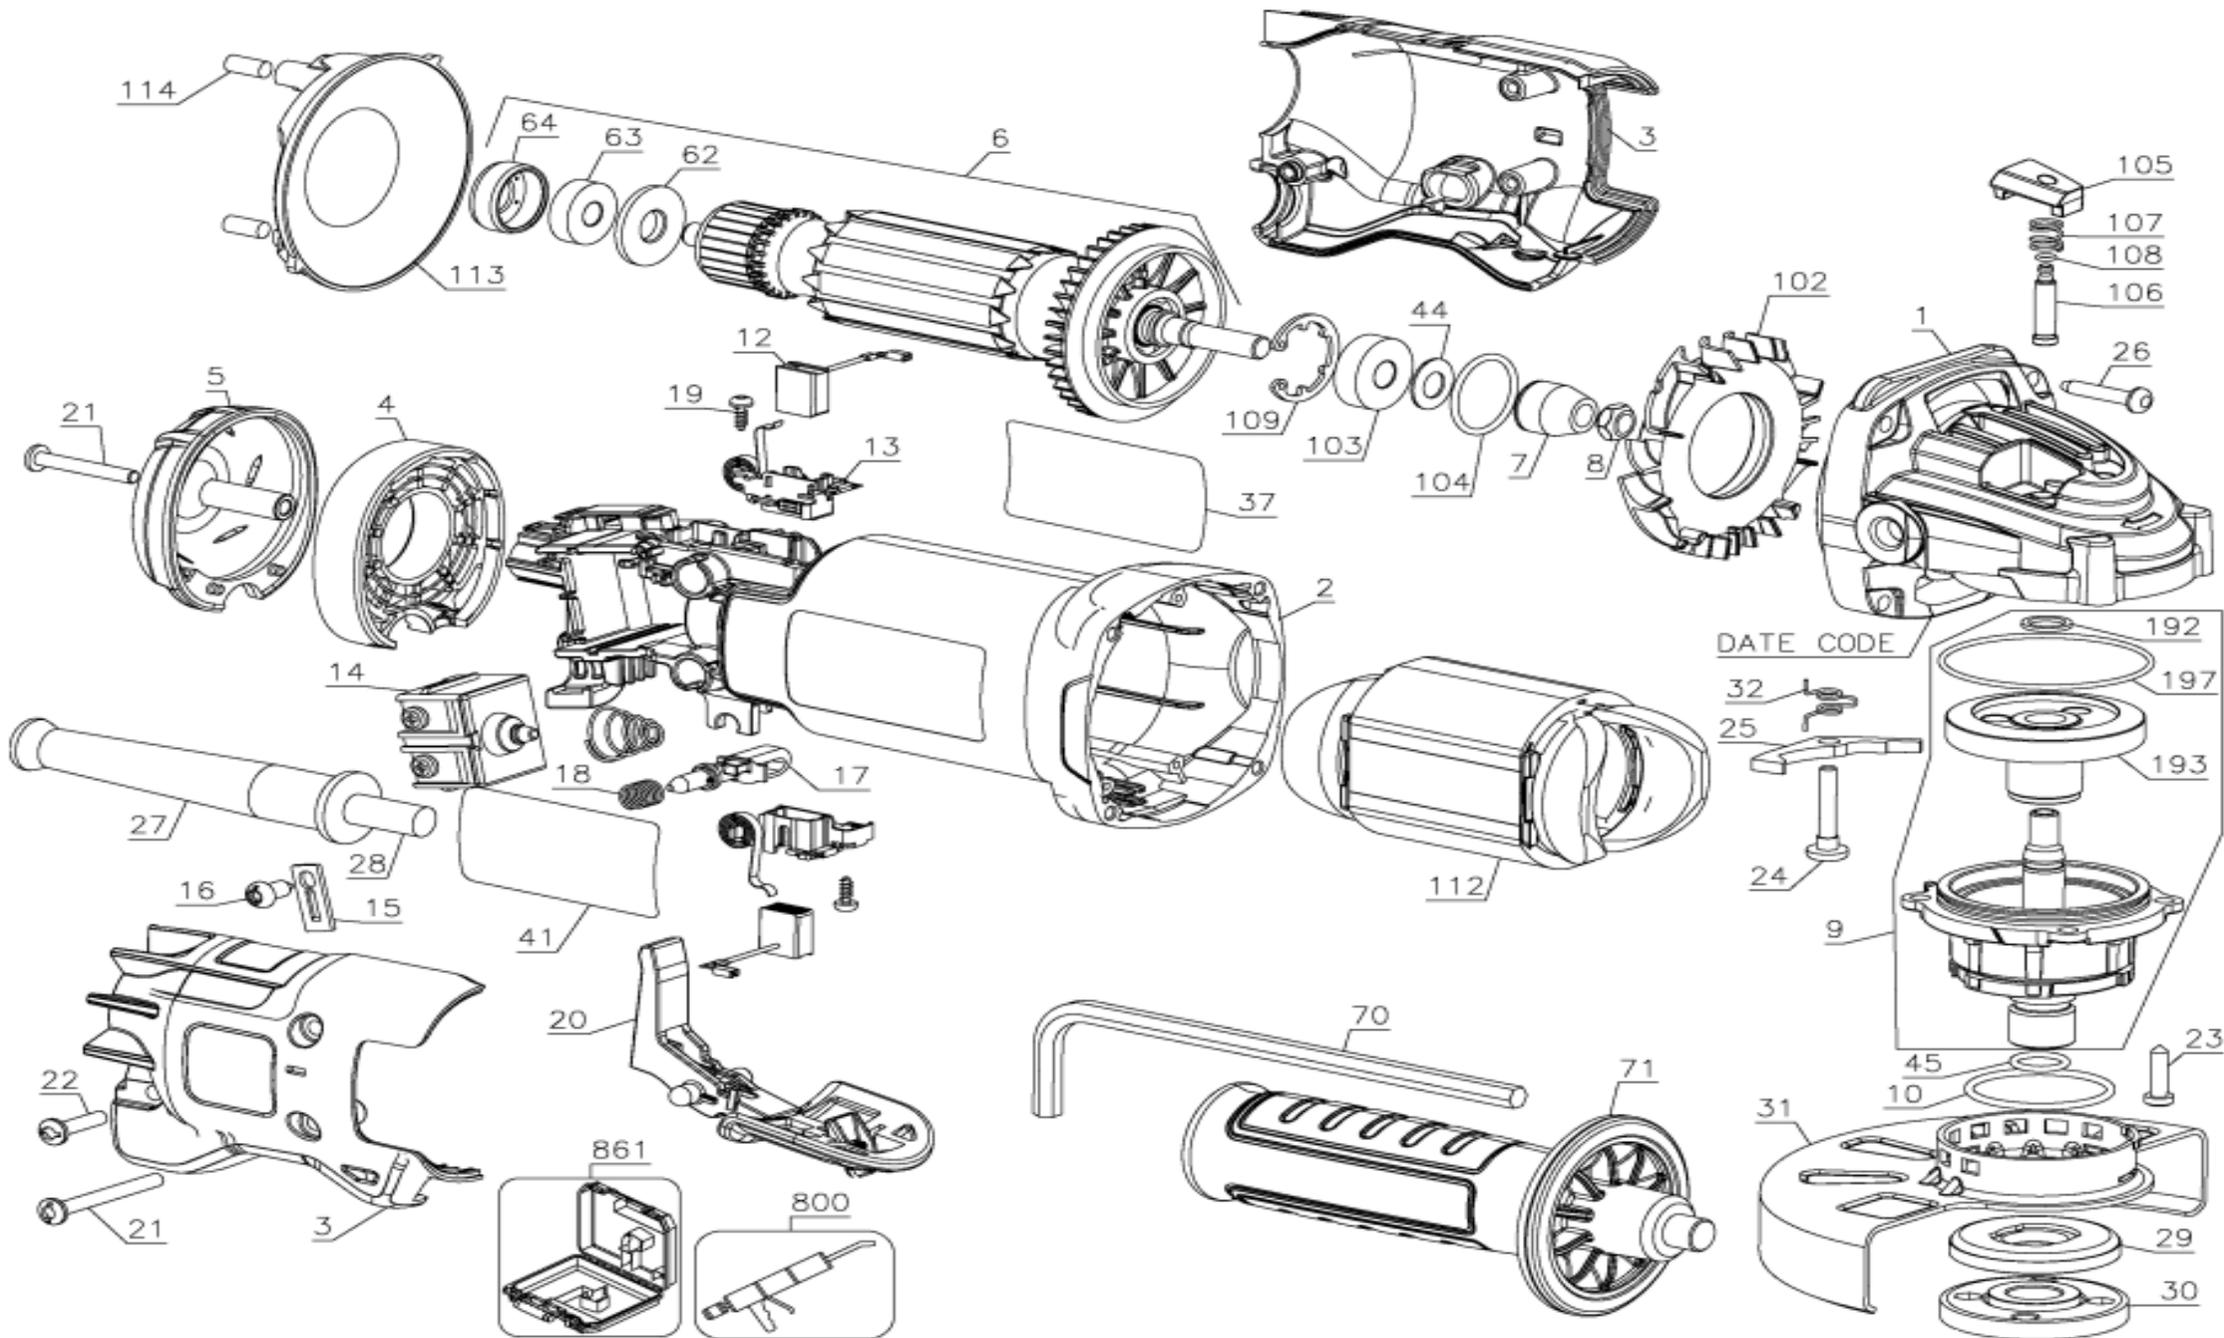

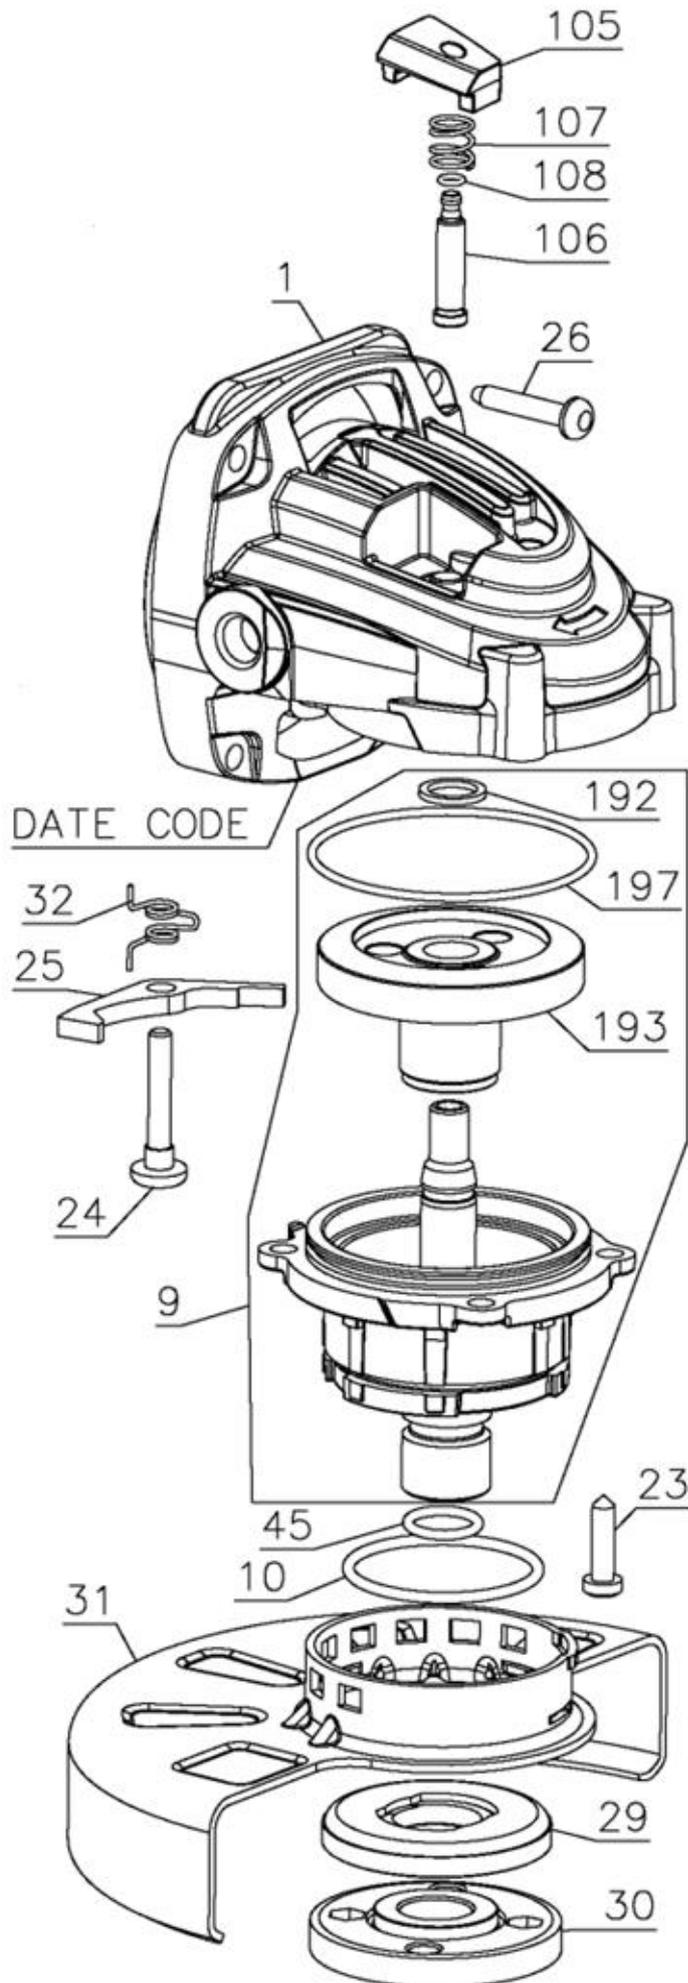


DEWALT

DWE4212 - ESMERILHADEIRA ANG. 5" 1200W

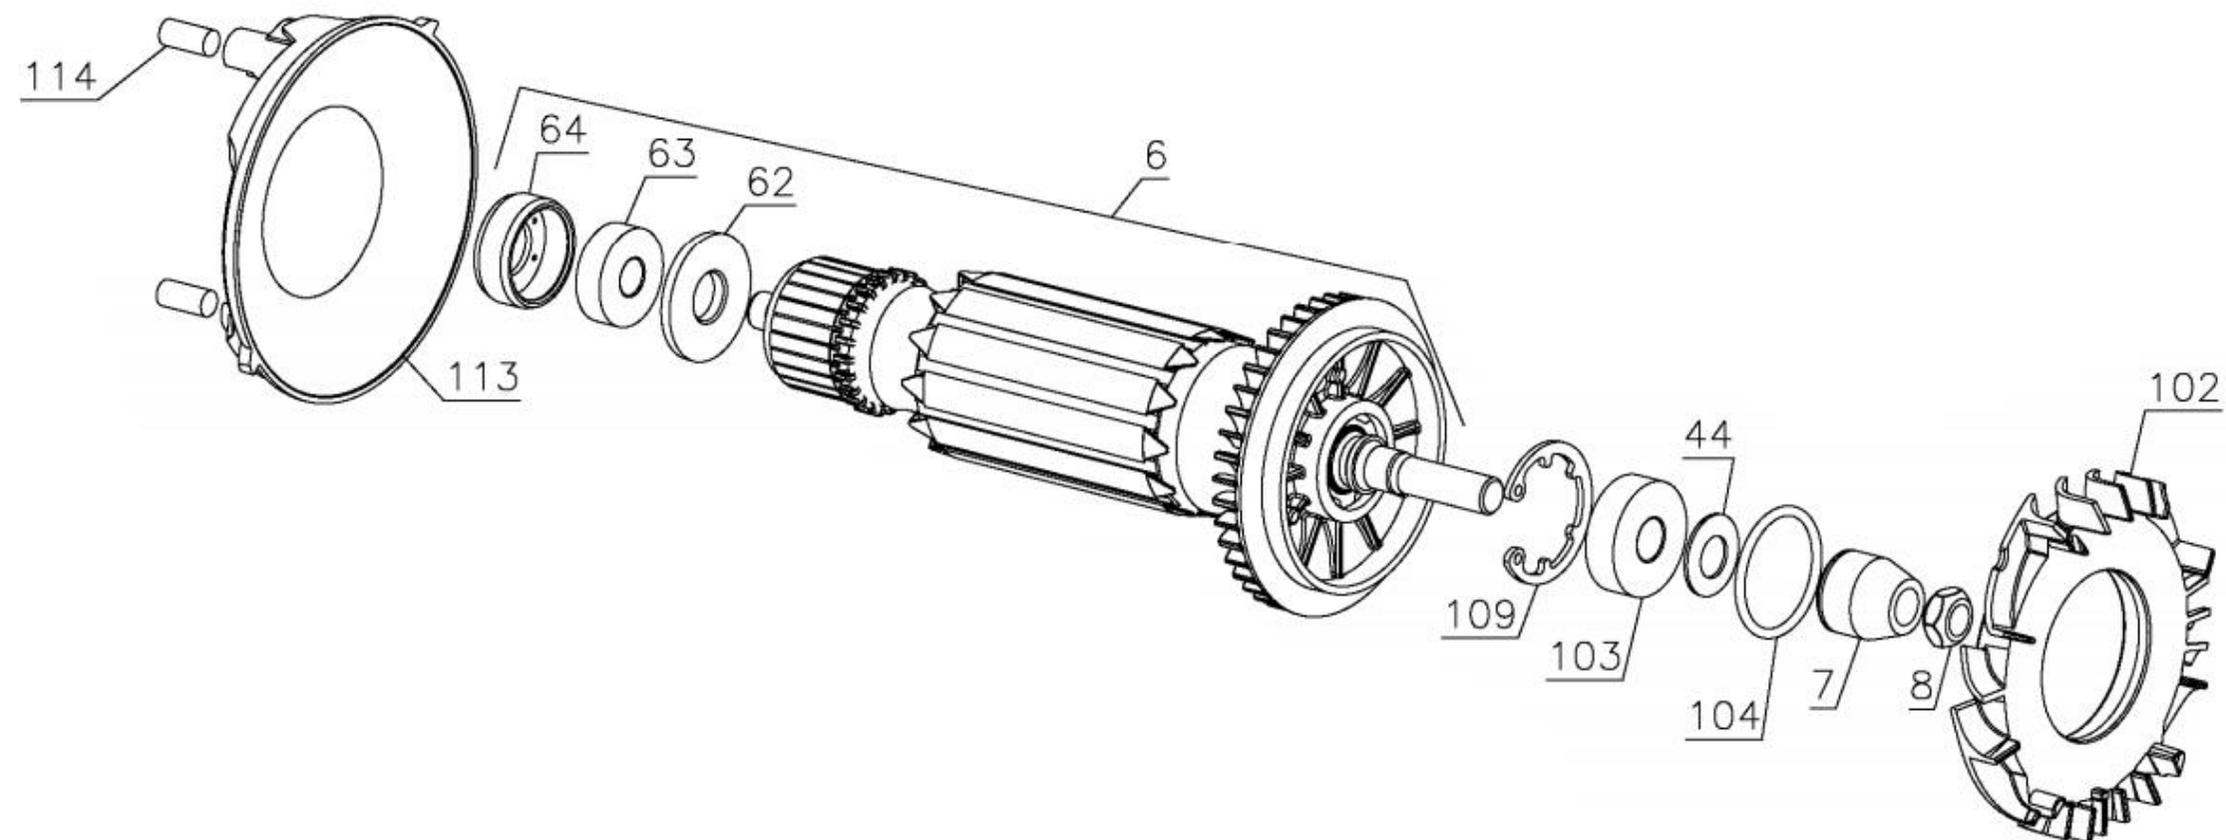



DEWALT

DWE4212 - ESMERILHADEIRA ANG. 5" 1200W

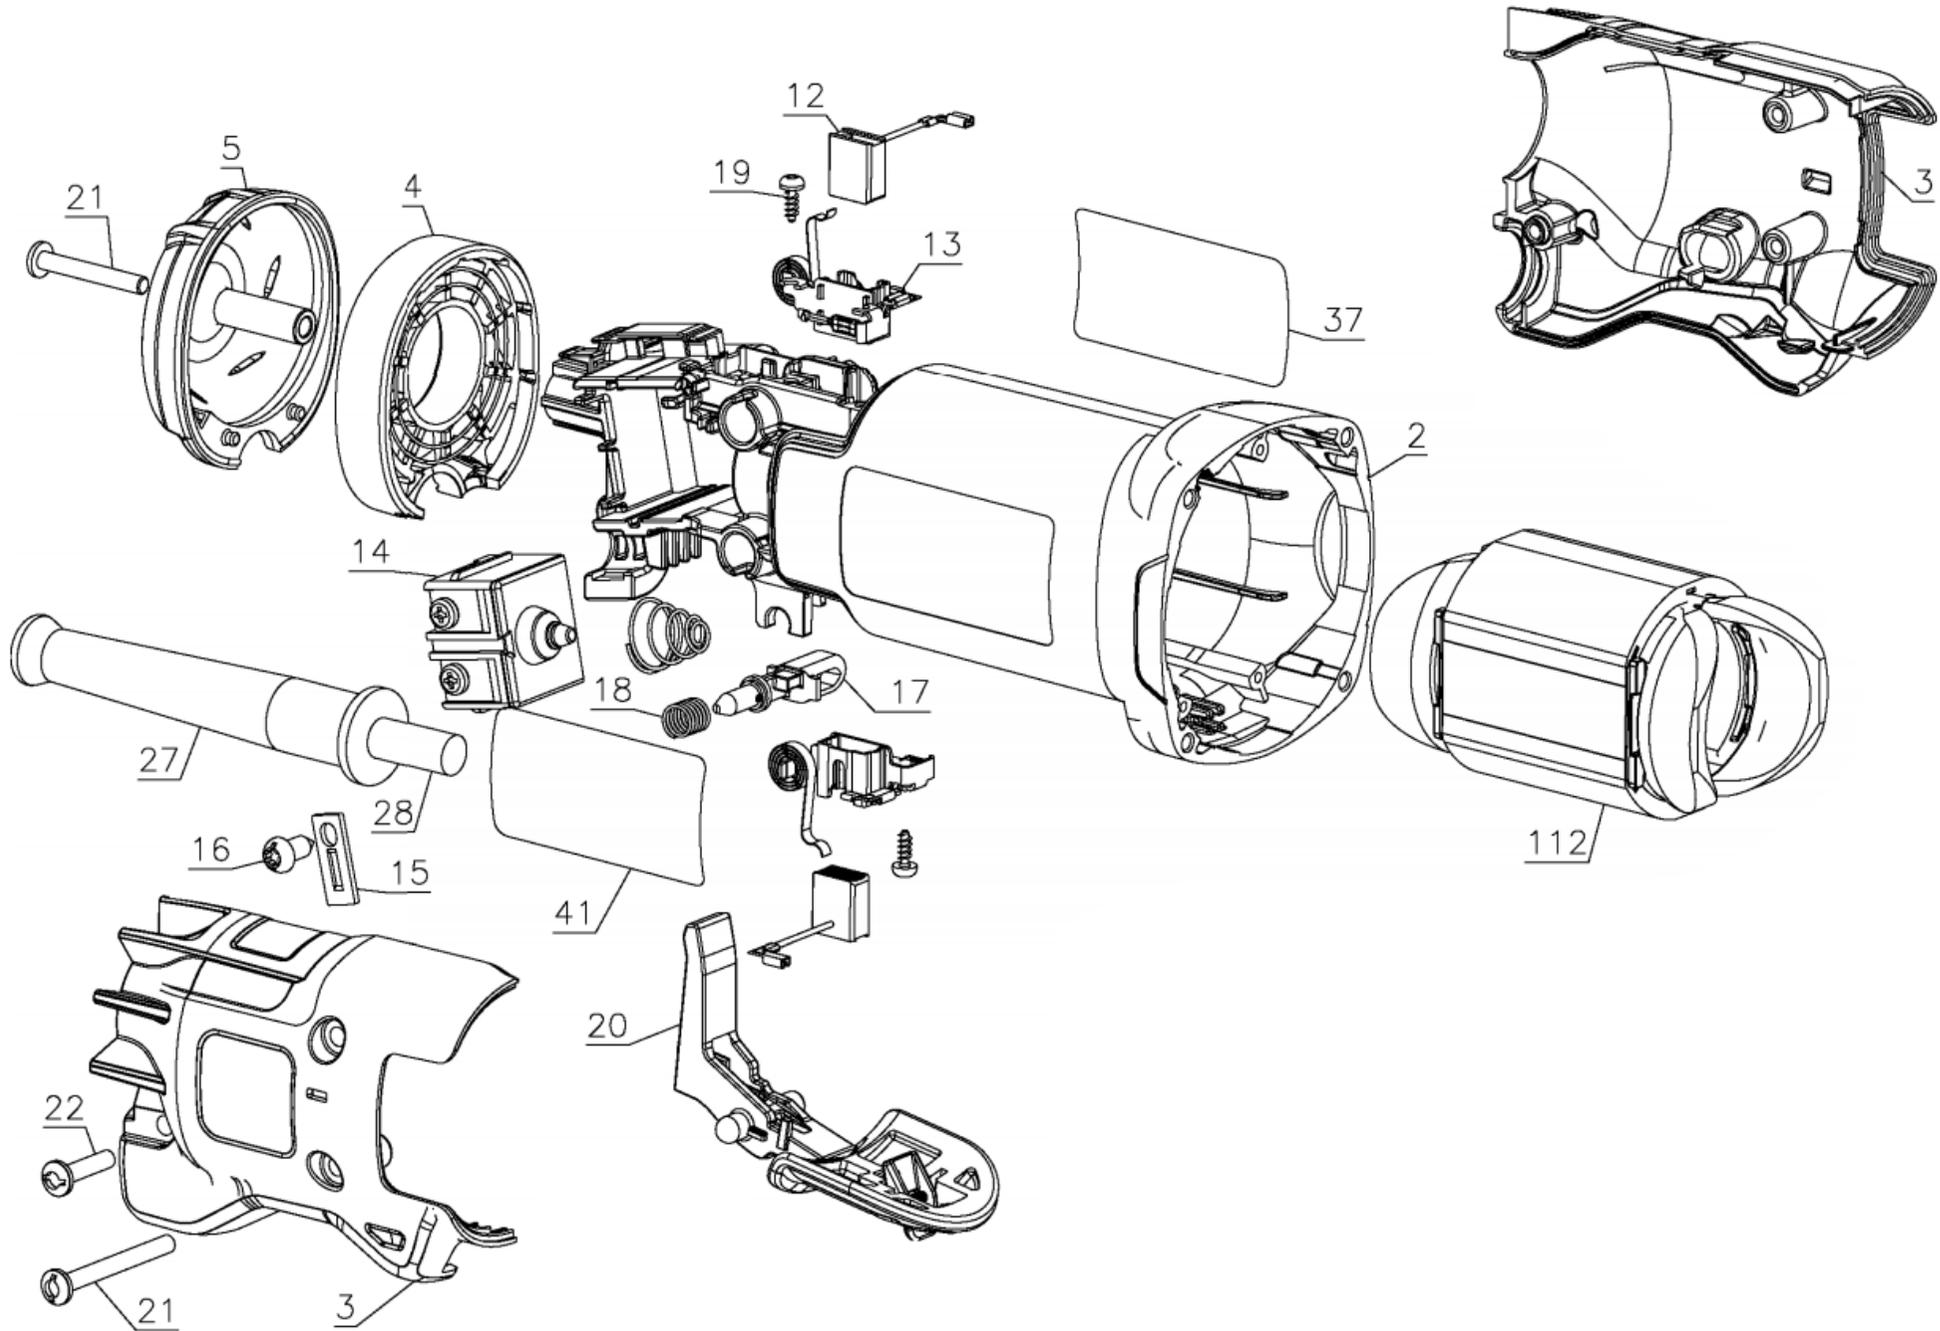

DEWALT

DWE4212 - ESMERILHADEIRA ANG. 5" 1200W

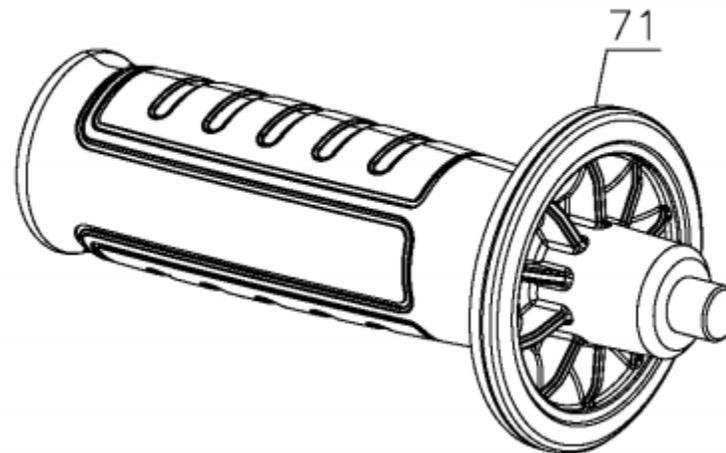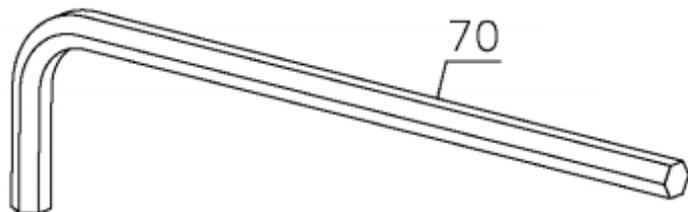

NOTA DE REPARO

DETALHES:

7, 193 - Recomenda-se que o pinhão seja substituído quando substituir a engrenagem ou o conjunto da caixa de engrenagens devido a uma engrenagem desgastada. A graxa 380G1 deve ser usada para obter a vida útil máxima da engrenagem.

8 - Torque 80-97 in-lbs (9-11Nm).

16 - Torque para 10-13 in-lbs (1.1-1.5Nm)

21, 22 - Torque para 16-18 in-lbs (1.8-2.1Nm)

23, 26 - Torque para 19-21 in-lbs (2.2-2.4Nm)

24 - Torque para 18-27 in-lbs (2.0-3.0Nm)

LUBRIFICAÇÃO:

Distribua 15-17 gramas de graxa na caixa de engrenagens.

Todos os dentes da engrenagem devem ser revestidos.